GWI-H35

BASISHARNAS

- ✓ Schoudercomfort
- ✓ Rug- en borstbevestiging
- ✓ Borst- en beenverstelling
- ✓ Waterafstotend
- ✓ EN361

GWI-H32

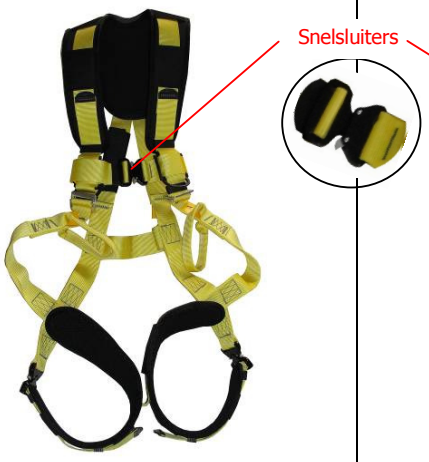

PROFESSIONAL HARNAS

- ✓ Schoudercomfort
- ✓ Rug- en borstbevestiging
- ✓ Borst- en beenverstelling
- ✓ Waterafstotend
- ✓ Snelsluitingen (borst&been!!)
- ✓ Beencomfort
- ✓ EN361

GWI-H52

PROFESSIONAL+ HARNAS

- ✓ Schoudercomfort
- ✓ Rug- en borstbevestiging
- ✓ Borst- en beenverstelling
- ✓ Waterafstotend
- ✓ Snelsluitingen (borst&been!!)
- ✓ Beencomfort
- ✓ Heupgordel met positioneringshaken
- ✓ EN361 + EN358

Het programma van Gateway Industries is toegesneden op gebruikers op diverse niveaus; van de incidentele toepassingen tot de dagelijkse, veeleisende gebruiker.
Veel aandacht is besteed aan optimale pasvorm en het gemakkelijk aan- en uittrekken.
Hierdoor neemt de belemmering af om ook bij kortdurende werkzaamheden het harnas te gebruiken.

GWI-1L101

STRETCHLIJN

- ✓ Stretchlijn; praktisch
- ✓ Werklengte 2,0 mtr
- ✓ Inclusief demper
- ✓ Bovenzijde: 60mm steigerhaak
- ✓ Onderzijde; deltakoppeling
- ✓ Ook als splitslijn (overpaklijn) voorradig; HMC-2L101
- ✓ EN354 + EN355

GWI-FA220

BANDROLAUTOMAAT

- ✓ Robuuste ABS-behuizing
- ✓ Werklengte 2,4mtr
- ✓ Inclusief demper
- ✓ Bovenzijde: 60mm steigerhaak
- ✓ Onderzijde; wartelende haak met valindicator
- ✓ Gewicht: 1,5kG
- ✓ EN360

GWI-FA100

Polyester lijn versterkt met kevlar

VALSTOPBLOK

- ✓ Stevige kunststof behuizing
- ✓ Werklengte 6mtr
- ✓ Met inwendig remmechaniek
- ✓ Bovenzijde: warteloog
- ✓ Onderzijde; wartelende haak met valindicator
- ✓ Gewicht: 1,6kG
- ✓ EN360

GWI-FA210

Automatisch valblok

- ✓ Auto-oprollende staaldraad
- ✓ Werklengte 10 of 15 meter
- ✓ Inclusief dempingsinrichting
- ✓ Haak met valindicator
- ✓ Gewicht 10mtr: 5,5kG
- ✓ Gewicht 15mtr: 6,5kG
- ✓ EN360

GWI-BK250



Tijdelijk ankerpunt

- ✓ Slechts 1,4kG
- ✓ Bereik 95-400mm
- ✓ Voor één persoon
- ✓ Materiaal: aluminium
- ✓ EN795-B

GWI-F

Ankerstang

- ✓ Plaatsbaar in deuropening
- ✓ Extra hulpstuk voor dakvenster
- ✓ I
- ✓ Bovenzijde: 60mm steigerhaak
- ✓ Onderzijde; wartelende haak met valindicator
- ✓ Gewicht: 1,5kG
- ✓ EN795-B

GWI-L200/LK040

Kernmantellijn + lijnklem

- ✓ 12mm polyamide
- ✓ Standaard 20 of 30mtr
- ✓ Beide zijden verstevigd oog
- ✓ Meeloopklem uit RVS
- ✓ EN353-2

GWI-L060-15/20

Kernmantellijn + lijnklem

- ✓ 12mm polyamide
- ✓ Standaard 15, 20 en 30mtr
- ✓ Bovenzijde verstevigd oog
- ✓ Meeloopklem uit RVS
- ✓ Meeloopklem v.z.v. demper
- ✓ EN353-2

GWI- Quicksafe

Tijdelijk ankerpunt ruwbouw

- ✓ Tijdens leggen kanaalplaatvloer
- ✓ Eenvoudig aan te brengen
- ✓ Eenvoudig in gebruik
- ✓ V.z.v. verlengband met gebruiksaanwijzing
- ✓ Uitgebreide info op aanvraag

GWI-HL120-15/25

Horizontale ankerlijn

- ✓ 14mm polyamide geslagen touw
- ✓ Werklengte 15 of 25 mtr
- ✓ Inclusief spanner; niet losneembaar
- ✓ Eenvoudig spannen en ontspannen
- ✓ Gewicht 15mtr: 6,5kG
- ✓ EN795-

GWI-HG211

Gripklem

- ✓ Griphulp bij stijgen en dalen
- ✓ Touwdiameter 9-13mm
- ✓ Voor één persoon
- ✓ Materiaal: aluminium
- ✓ Gewicht: 280gr
- ✓ EN567

GWI-HL320-20

Voor drie personen

Tijdelijke leeflijn

- ✓ Polyester bandsysteem
- ✓ Met geïntegreerde spanner
- ✓ Werklengte 10 of 20mtr
- ✓ Snel aan te brengen
- ✓ EN795-B

GWI-TS201

Stahulp

- ✓ Voorkomt of vermindert letsel na een val. De band zit aan het harnas gemonteerd en kan na een val worden uitgetrokken tot 1,2mtr. Hieruit ontstaat een lus waarin men kan gaan staan.

GWI-K011/012T

OPENING Ø18mm
Budgetline

OPENING Ø20mm
Topline

Koppelingen

- ✓ Budget: verz. Staal+schroeflock
- ✓ Topline: aluminium+twistlock
- ✓ EN362

GWI-DP9/DP11

Vier ophang-punten

Telescopische driepoot

- ✓ Werklast 500kG
- ✓ 4 ophangpunten
- ✓ DP9: Werklast 500kG; hoogte 1,3-2,3mtr; transportlengte 1,75mtr; gewicht 14,3kG
- ✓ DP11: Werklast 1000kG; hoogte 1,79-2,89mtr; transportlengte 12,12mtr; gewicht 43,0kG
- ✓ Antislipvoeten met spreidband
- ✓ EN795-B

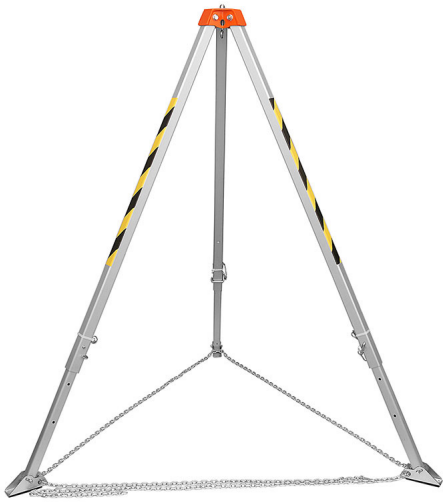

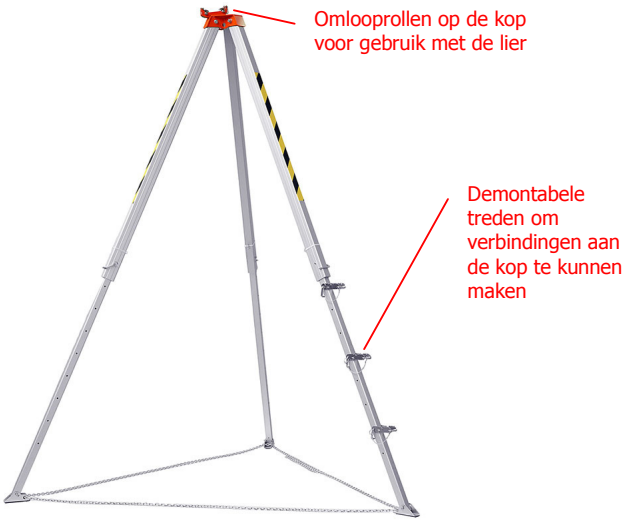

GWI-DPL502	GWI-DPL503	GWI-ZP200
 Snelsluiting	Snelsluiting	
Reddingslier driepoot DP-9	**Reddingslier driepoot DP11**	**Zitplateau**
✓ Automatisch remsysteem ✓ Hijsvermogen 180kG ✓ 25mtr kabel ✓ Gemakkelijk (de-)monteerbaar ✓ EN1496 - B	✓ Automatisch remsysteem ✓ Hijsvermogen 1000kG ✓ 25mtr kabel (anders optioneel) ✓ Gemakkelijk (de-)monteerbaar ✓ EN1496 - B	✓ Uitsluitend icm valbescherming ✓ Werk met dubbel lijnsysteem: - Plateau monteren aan werklijn - Valbescherming aan vanglijn ✓ Met gereedschaphaken

GWI-HV	GWI-HV	GWI-HV
Veiligheidsvest universeel	**Veiligheidsvest universeel**	**Veiligheidsvest inclusief harnas**
✓ Past op elk HMC-harnas ✓ 1 voorzak - 1x8x12cm met klittenband ✓ Kleuren: - signaal geel/groen - signaal oranje ✓ Industrieel wassen tot 85ºC ✓ Weegt 0,3kG ✓ Maat L- XL standaard	✓ Past op elk HMC-harnas ✓ 3 voorzakken: - 14x21cm met klep - 9 x 14 met klep - 14 x 18 met klittenband ✓ Kleuren: - signaal geel/groen - signaal oranje - donkerblauw ✓ Industrieel wassen tot 85ºC ✓ Weegt 0,6kG ✓ Maat L- XL standaard	✓ Complete set ✓ 2 voorzakken: - 14x21cm met klep - 9 x 14 met klep - 14 x 18 met klittenband ✓ Kleuren: - signaal geel/groen - signaal oranje ✓ Industrieel wassen tot 85ºC ✓ Weegt 0,6kG ✓ Maat L- XL standaard